

Sep 2012

生産終了製品

ウェイングコントローラ

F600A

推奨代替製品

ウェイングコントローラ

F600AT

■ 2012 年 10 月 生産終了予定

■ 推奨代替製品との相違点

型式	製品 外観	外形 寸法	取付 寸法	インター フェイス
F600AT	○ (液晶ディスプレイ、 フロントパネルのみ)	○ (フロントパネルのみ)	◎	◎

◎：完全互換 ○：ほとんど変更無 ☆：変更大

■ 製品外観

生産終了製品 F600A




推奨代替製品 F600AT




■ 外形寸法

生産終了製品 F600A

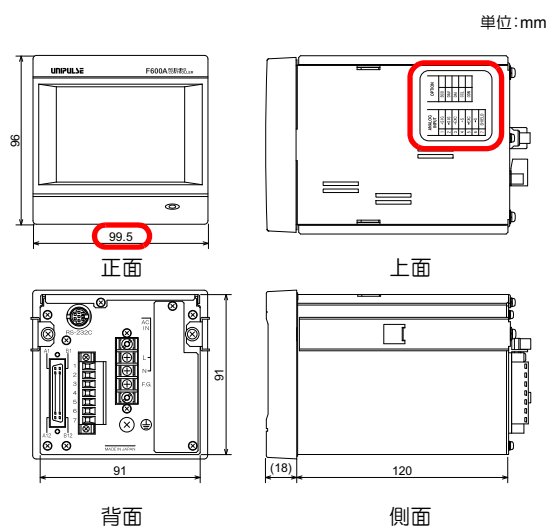

推奨代替製品 F600AT

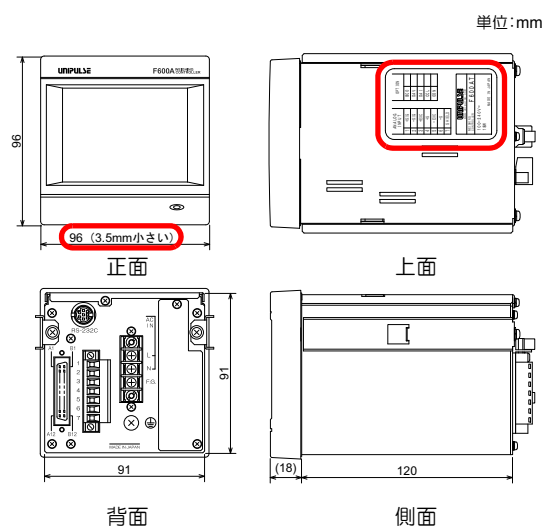

正面の製品型式は変更ありません。(上面のシールは製品型式変更あり)
パネルカット寸法は変更ありません。

■ 仕様		<相違点のみ>	
		生産終了製品 F600A	推奨代替製品 F600AT
表示部	表示器	STN カラー LCD	TFT カラー LCD
	表示エリア	71.02 (W) × 53.26 (H) mm	70.56 (W) × 52.92 (H) mm ※ 0.5mm 程度小さい
	コントラスト	調整必要	調整不要
	バックライト	二段階 (点灯・消灯)	三段階 (明点灯・暗点灯・消灯)
一般性能	消費電力	20W(max)	18W(max)
	使用条件	使用温度範囲：0 ～ + 40 ℃	使用温度範囲：－ 10 ～ + 40 ℃
	外形寸法	99.5 (W) × 96 (H) × 138.0 (D) mm (突起部含まず)	96 (W) × 96 (H) × 138.0 (D) mm (突起部含まず) ※幅 (W) が 3.5mm 小さい フロントパネルのみの変更で、 パネルカット寸法は変更ありません。

■ F600AT バックライトについて

バックライトは三段階（明点灯・暗点灯・消灯）から選択できます。


明点灯：従来通り明るく表示が見える状態です。

暗点灯：やや暗めに表示が見える状態です。

消灯：従来通り何も見えません。

バックライト点灯時間の設定は2種類（点灯時間、明→暗 時間）を組み合わせます。

例）点灯時間 30 分 明→暗 時間 10 分 と設定した場合

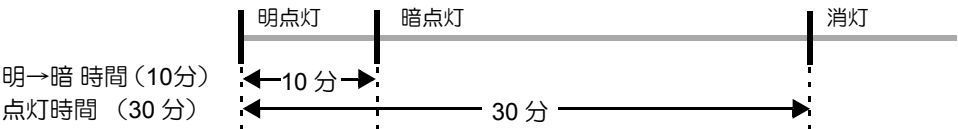

※点灯時間を明→暗 時間より短くした場合、点灯時間が優先され、消灯します。