


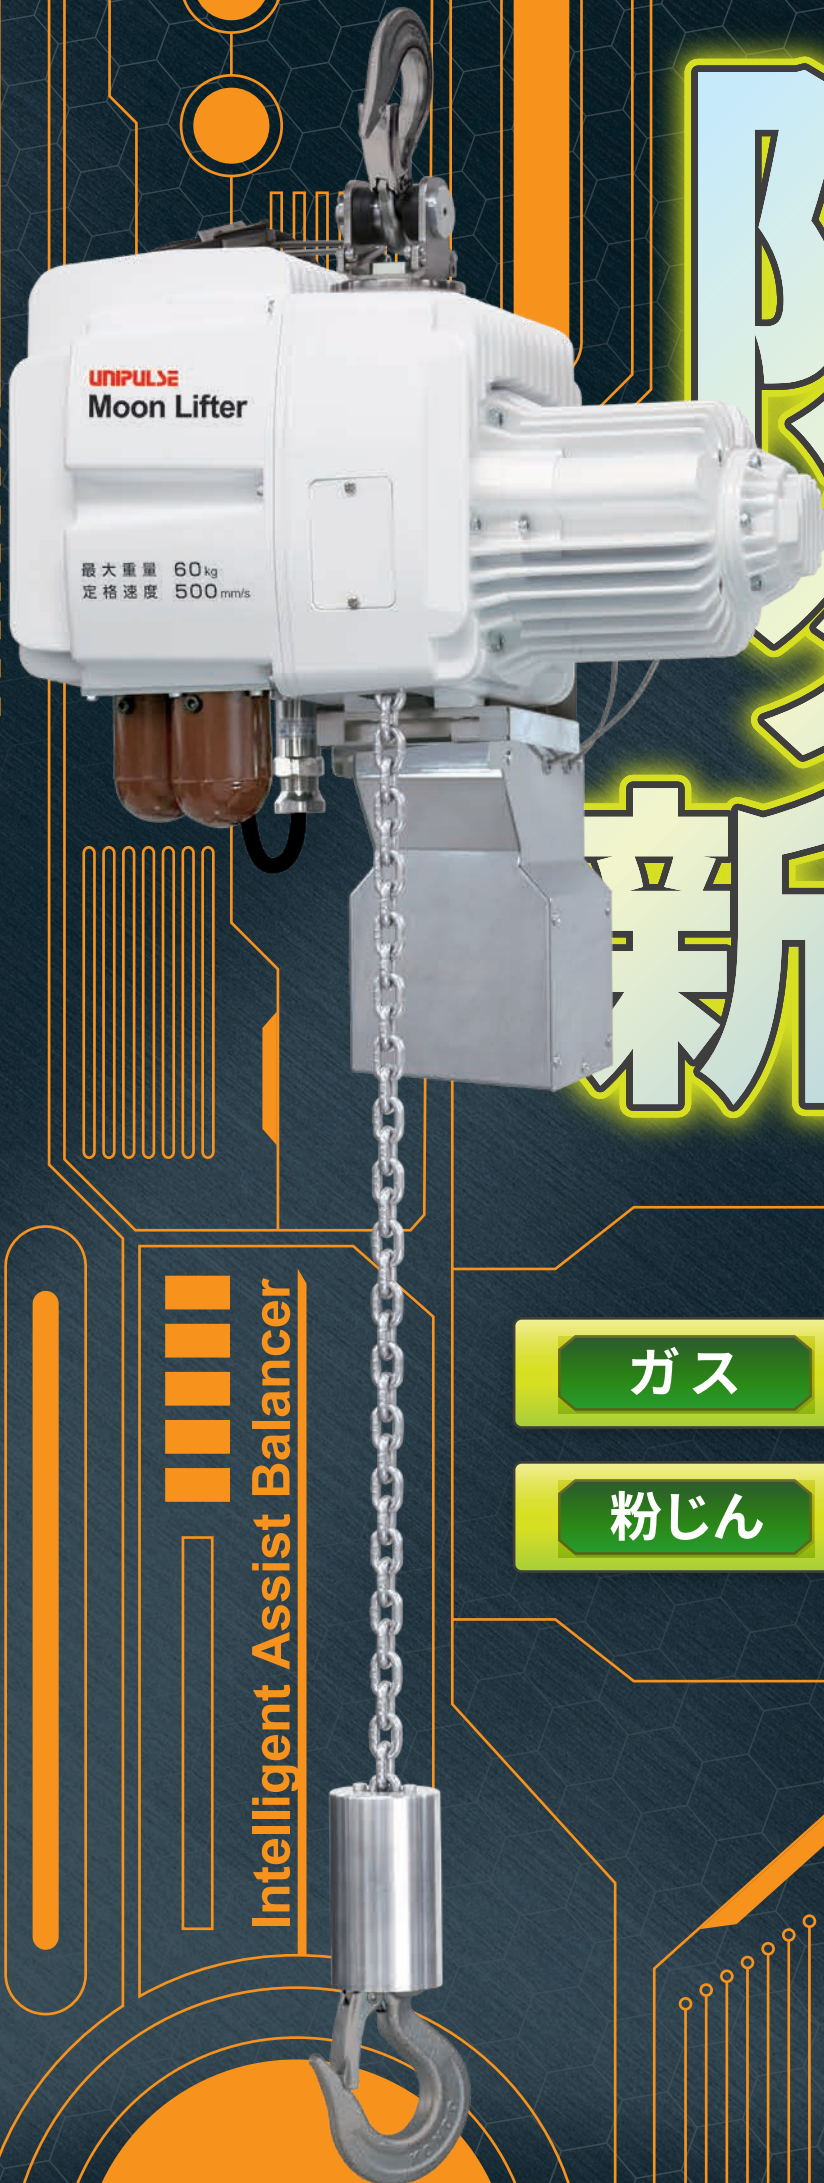

防爆 タイプ 新登場

ガス

Ex ec IIC T6 Gc

粉じん

Ex tc III C T85°C Dc

電動バランサ
Moon Lifter

ムーンリフタ

防爆構造

	雰囲気	防爆構造	防爆表示記号	合格番号
本体	ガス	安全増防爆構造	Ex ec IIC T6 Gc	TC23095X
	粉じん	容器による粉じん防爆構造	Ex tc III C T85℃ Dc	TC23096X
コントローラ	ガス	本質安全防爆構造	Ex ic IIC T6 Gc	TC23084
	粉じん	本質安全防爆構造	Ex ic III C T85℃ Dc	TC23085

仕様

本体


型式	MLR-60K	MLR-120K	MLR-240K
最大重量	60 kg	120 kg	240 kg
定格速度	500 mm/s	250 mm/s	125 mm/s
揚程	2300 mm/4300 mm(オプション)		
チェーン	φ5.0×15		
チェーン破断強度	20 kN 以上		
電源	AC 100 ~ 120 V (-15% +10%) 8 A または AC 200 ~ 240 V (-15% +10%) 4 A (注文時指定)		
本体部寸法	388×190×223 mm		
本体重量	約 19.5 kg		
使用温度範囲	0 ~ 40℃		
使用湿度範囲	80% RH 以下(結露不可)		
耐久性	M8 相当		
電源ケーブル	約 10 m(注文時指定50 m 以下)(直出ケーブルとセットで検定品)		

コントローラ


型式	MLR-RFC2
寸法	45.4×38.4×161.2 mm
重量	約 220 g
使用環境	本体に準ずる
電源	内蔵リチウムイオン電池
充電時間	約5時間
連続使用時間	約1か月(1日8時間通電を想定)
通信周波数	920.7 ~ 927.9 MHz
通信距離	10 m

外形寸法

本体

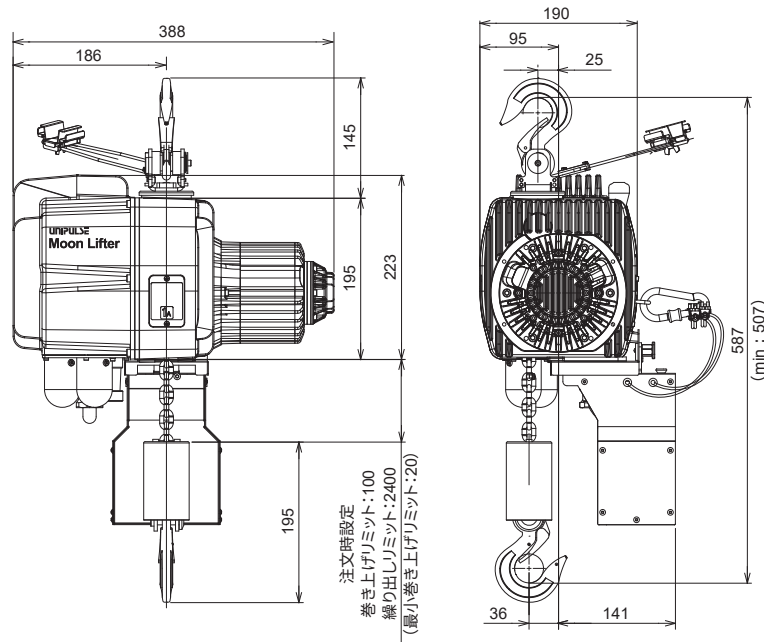

コントローラ

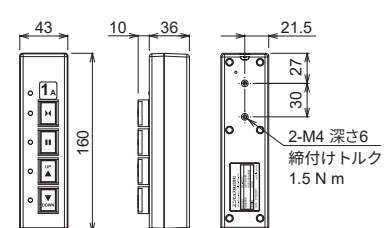

単位:mm

本カタログに記載の仕様およびデザインは製品改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

UNIPULSE
ユニパルス株式会社
www.unipulse.co.jp

本社：〒103-0005 中央区日本橋久松町9-11
名古屋営業所：〒451-0046 名古屋市中区牛島町2-5 TOMITAビル
大阪営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル
広島営業所：〒732-0824 広島市南区的場町1-2-21 広島第一生命OSビル

Tel. 03-3639-6120 Fax. 03-3639-6130
Tel. 052-300-8760 Fax. 052-433-6609
Tel. 06-6150-1511 Fax. 06-6150-1513
Tel. 082-563-7542 Fax. 082-263-9080



Rev.1.00 2025 Aug.