

M252B

インテリジェントレコーダ
DATA RECORDER

DIN 96



- カタカナ、英数字、記号が使える銘柄分類機能(32 種類 / CH)
- 2 台のインジケータのデータを印字する 2 連印字機能
- 合計値や統計値、変位図、ヒストグラムなどの統計印字機能
- DIN96 □ サイズ
- JIS B 7611-2 フォーマット対応

印字例



仕様

プリンタ部	印字方式	5 × 7 ドットインパクト方式
	印字速度	約 2.5 行 / 秒 (約 60cps)
	印字桁数	24 桁
	印字用紙	ロール紙 幅 57.5 ± 0.5mm、巻径 60mm、全長 30m 印字可能行数 約 8000 行 / 巻 ロール紙 2 枚複写 幅 57.5 ± 0.5mm、巻径 60mm、全長 20m 印字可能行数 約 5900 行 / 巻
主な機能	耐久性	MCBF 1,000,000 行以上 (ロール紙 約 200 巻以上)
	印字方法	キースイッチによる印字 印字指令入力 (PRINT 端子) による印字 自動印字指令入力による印字 (SI/F、RS-232C) インターバル設定による自動印字 (1 ~ 9999 秒: 変位図印字時は 2 ~ 9999 秒)
インターフェイス	印字内容	日付、時刻、計量値、銘柄 (6 桁)、回数 (1 ~ 9999 回)、小計 (9 桁)、合計 (9 桁)、 パッチトータル、目標値、レンジ、最大値、最小値、平均、標準偏差、 レンジ (最大値 - 最小値)、変位図、ヒストグラム
	インターフェイス	SIF: 2 線式シリアルインターフェイス (標準で 2ch 装備) BCI: BCD パラレルデータ入力インターフェイス (オプション) 232: RS-232C コミュニケーションインターフェイス (オプション) オプションは 1 機能のみ搭載可
一般性能	電源電圧	AC100 ~ 240V (+10% ~ -15%) (フリー電源 50/60Hz)
	消費電力	20W typ.
	突入電流	30A, 2msec: AC100V 平均負荷状態 (常温、コールドスタート時) 60A, 2msec: AC200V 平均負荷状態 (常温、コールドスタート時)
	使用条件	温度 使用温度範囲: 0 ~ +40℃ 保存温度範囲: -20 ~ +70℃ 湿度 85% RH 以下 (結露不可)
外形寸法	外形寸法	110(W) × 110(H) × 168(D) mm (突起部含まず)
	重量	約 1.8kg
付属品	付属品	AC 入力コード (公称定格 125V) 3m 1 ミニドライバ 1 BCD 入力用コネクタ (BCD 入力オプション搭載時) 1 ロール紙 1 ロール紙芯棒 1 インクリボン (1 個は本体に装着) 2 取扱説明書 1
	別売品	PP350/10: ロール紙 10 ケ PP350-2P/10: ロール紙 2 枚複写 10 ケ PR350/10: インクリボン 10 ケ PC252B: ロール紙 芯棒 CA325AC3P-B3: AC 入力コード 3m CA325AC3P-CEE7/7-B2: AC 入力コード (250V 耐圧) 2m CN34: RS-232C 用 D-Sub9p コネクタ

型式構成

M252B □
① ②


①基本型式

②インターフェイス


記号	インターフェイス
無記号	標準仕様: SI/F (2ch)
↓ 下記より標準仕様に 1 機能のみ追加可能	
232	RS-232C
BCI	BCD 入力

外形寸法


(正面)



(側面)

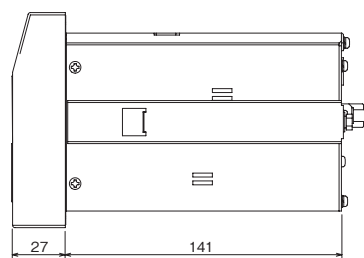

(背面)



単位: mm