


M255A/M255AR2

卓上型
インテリジェントレコーダ
DATA RECORDER



- 最大40種類の銘柄分類機能
- 2台のインジケータのデータを印字する2連印字機能(SIFオプション)
- 合計値や統計値、変位図、ヒストグラムなどの統計印字機能
- 卓上でも壁掛けでも使用できる2WAY設計
- AC電源でも充電式電池パックでも使用できる2電源方式
- JIS B 7611-2 フォーマット対応


印字例

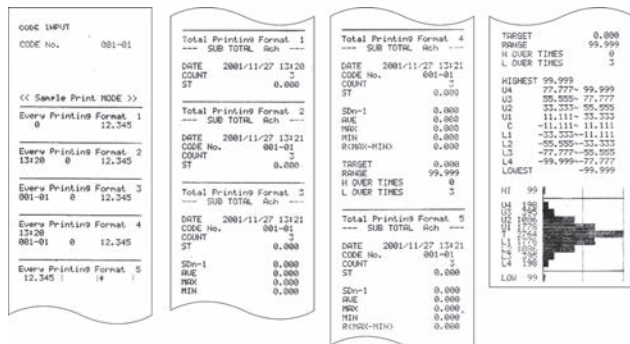

仕様

プリンタ部	印字方式	5×7ドットインパクト方式
	印字速度	2.5行/秒 ±20% (約60cps)
印字用紙	印字桁数	24桁
	ロール紙	幅 57.5 ± 0.5mm 巻径 60mm 全長 30m 印字可能行数 約8000行/巻 ロール紙2枚複写 幅 57.5 ± 0.5mm 巻径 60mm 全長 20m 印字可能行数 約5900行/巻
主な機能	耐久性	MCBF 1,000,000行以上(ロール紙 約200巻以上)
	印字方法	キースイッチによる印字 周期設定による自動印字(3～3600秒) 自動印字指令信号による印字(SI/F、RS-232C)
インターフェイス	印字内容	日付、時刻、計量値、回数…1～9999、小計(9桁)、合計(9桁)、コードNo.(6桁)、目標値、レンジ、最大値、最小値、平均、標準偏差、レンジ(最大値-最小値)、変位図、ヒストグラム、2連印字
	インターフェイス	SIF:2線式シリアルインターフェイス(2つ搭載可能、2つめはオプション(M255Aのみ)) 232: RS-232C コミュニケーションインターフェイス(M255AR2のみ)
一般性能	電源電圧	AC90～125V または、ニッケル水素充電電池(DC6V) (別売品)
	消費電力	30VA typ.
外形寸法	使用条件	温度 使用温度範囲: 0～+40℃ 保存温度範囲: -20～+70℃ 湿度 85% RH 以下(結露不可)
	重量	約1.0kg
付属品	外形寸法	168(W) × 77(H) × 180(D) mm
	重量	約1.0kg
別売品	付属品	専用ACアダプタ……………1 SI/F用ミニジャック(SIFオプション(2つめ) 搭載時は2個) ……1 RS-232C用コネクタ(M255AR2のみ) ……1 ロール紙……………1 インクリボン(1個は本体に装着) ……2 取扱説明書……………1
	別売品	BPN621: 専用電池パック P7515: 専用充電器 PP350/10: ロール紙10ヶ PP350-2P/10: ロール紙2枚複写10ヶ PR350/10: インクリボン10ヶ CA38X11: miniDIN-D-Sub25P クロスケーブル 1m

型式構成



①基本型式


型式	インターフェイス
M255A	RS-232C未搭載、SI/F
M255AR2	RS-232C搭載、SI/F

②インターフェイス(M255Aのみ)


記号	インターフェイス
無記号	標準仕様: SI/F
↓標準仕様に追加可能	
SIF	2系統目のSI/F

外形寸法


(上面)



(正面)

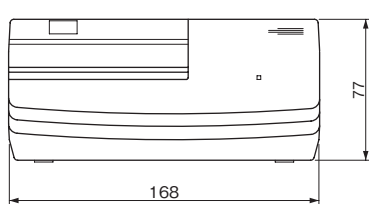

(側面)

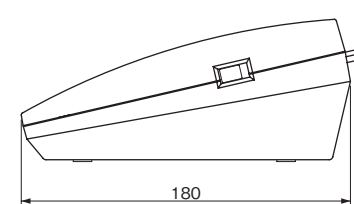

単位: mm