

LD514 小型外部表示器

EXTERNAL DISPLAY



DIN
96×48


- 字高 14mm のコンパクトサイズ
- 表示値選択機能(インジケータ連動/総重量/正味重量/風袋重量)
- 外部信号により表示値をホールド

仕様


表示部	表示素子	緑色数字表示用 LED
	表示桁数	5桁 ± 99999(マイナス符号のみ表示)
	文字寸法	字高 14mm
	単位	シルク無し、シールを付属(kg/g/t/N/lb)
		ステータス表示 符号: 最上位桁にマイナス表示 赤色 LED 8個 (HOLD/CZ/ZT/MD/ZALM/TARE/NET/GROSS)
設定部	設定機能	ロータリーディップスイッチにて設定
	数字表示器データ選択	インジケータ連動/総重量/正味重量/風袋重量
	セルフモード選択	表示器のテスト/バージョン表示が可能
	インジケータ選択	ロードセルインジケータ/デジタルインジケータ切換 (ステータス表示切換可能) インジケータ指示値は背面ロータリースイッチにより LD515 互換モードに切換可能
外部信号	外部入力	ホールド信号
	インターフェイス	SIF:2線式シリアルインターフェイス
一般性能	電源電圧	AC100~240V (+10% -15%) (フリー電源 50/60Hz)
	消費電力	10VA typ.
	使用条件	温度……使用温度範囲: -10 ~ +40°C 保存温度範囲: -40 ~ +80°C 湿度……85%RH 以下(結露不可)
	外形寸法	96(W) × 48(H) × 61(D) mm
	重量	405g
付属品		AC 入力コード(公称定格 125V) 3m…… 1 ミニドライバ …………… 1 単位シール …………… 1 取扱説明書…………… 1
別売品		CAAC2P-B3: AC 入力コード 3m CAAC3P-CEE7/7-B2: AC 入力コード (250V 耐圧) 2m

外形寸法


(正面)

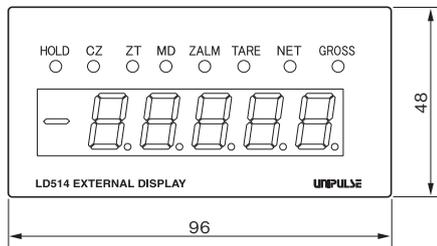

(側面)



(背面)

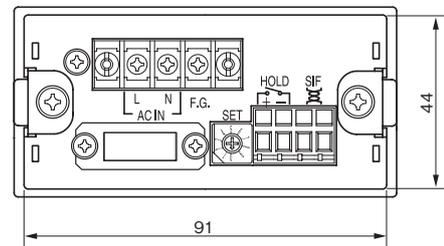

単位: mm